


LOVOL
TURKUAZ
MACHINERY CA

FL955K Колесный погрузчик

Модель двигателя	WEICHAI WP10G220E343
Снаряженная масса, кг	17350kg
Вместимость ковша	3.0m ³

Номинальная грузоподъемность, кг	5200kg
Тяговое усилие	160kN
Усилие отрыва	160kN

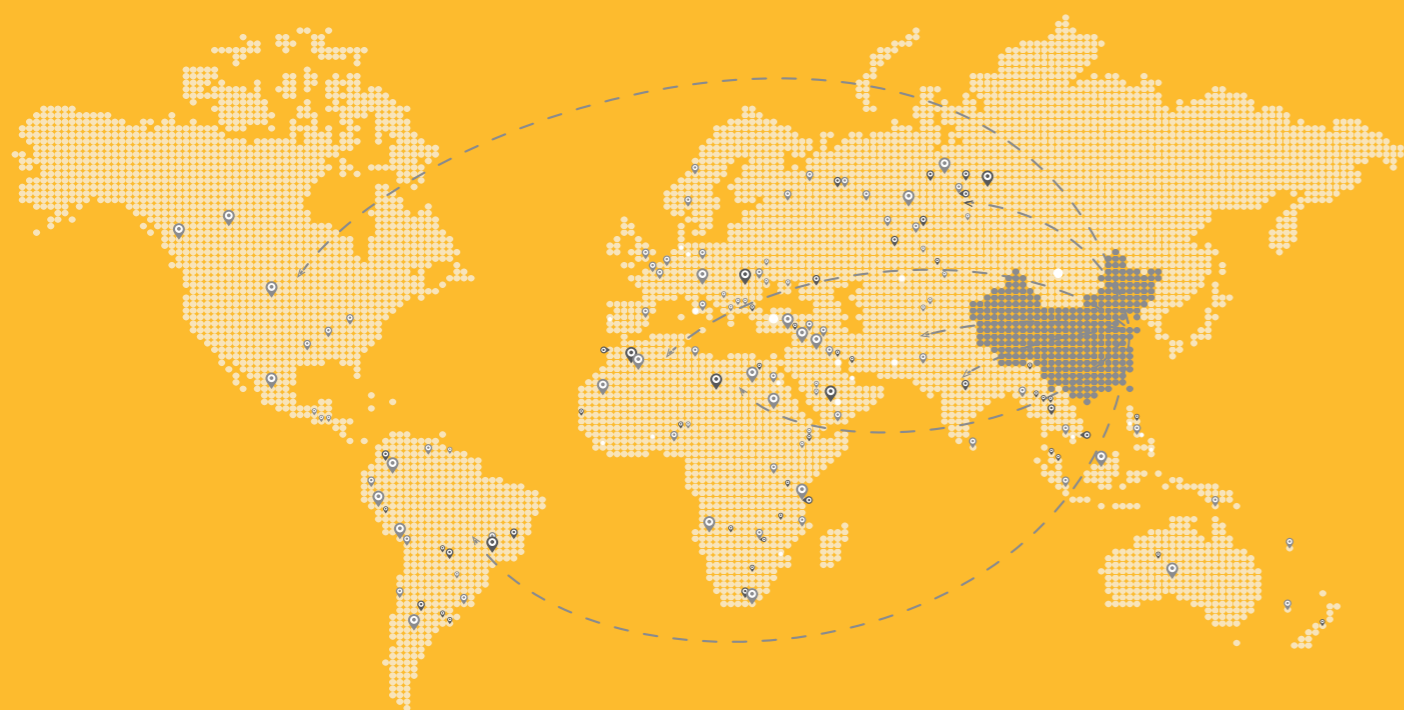

ADDRESS: No. 75, Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China.

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.



Гидросистема рабочего оборудования	
Давление рабочее, Мпа	18Мра
Цилиндр стрелы-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	160x815mm
Цилиндр опрокидывания ковша-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	190x529mm
Распределительный клапан	YGDF32
Модель главного насоса	CBFg-F2080-0010
Управление ковша	Джойстик
Расход л/мин	352L/min
Давление джойстикowego управления, Мпа	3.5Мра
Время выгрузки, с	1.2s
Время подъема стрелы, с	5.7s
Время полного цикла,с	10.6s
Конструкция рабочего оборудования	Шестизвенный шарнирный механизм

Тормозная система	
Тип рабочего тормоза	Пневмогидравлический
Тип стояночного тормоза	Пневматический тормоз
Давление тормоза, Мпа	0.784Мра

Заправочные емкости	
Топливный бак,л	280L
Гидравлический бак,л	200L

Система кондиционирования	
Рабочая среда обогревателя	Хладагент
Рабочая среда	R134a
Охлаждающая способность	4.5kw

Электрическая система	
Напряжение системы	24
Аккумуляторная батарея	2x6-QW-120
Напряжение фар	24

Вместимость заправочных емкостей	
Моторное масло	20L
Мосты	32L/26L
Тормозной насос	4L
Антифриз	52.6L
Дифференциал мостов, тип	Коническая шестерня первого класса со спиральными зубьями

Обновленные параметры	
Размеры ковша, мм	1405x2980x1445mm
Вес стандартного ковша,кг	1442
Опрокидывающая нагрузка,кг	11000kg
Опрокидывающая нагрузка при повороте, кг	10000kg
Длина стрелы,мм	2960mm
Длина сверхудлиненной стрелы,мм	3170mm
Высота оси шарнира при максимальном подъеме сверхудлиненной стрелы,мм	4480mm
Угол качания заднего моста, °	11±1°
Радиус поворота по наружной стороне шины,мм	6210mm
Размеры кабины,мм	1650x2130x1770mm
Вес кабины,кг	483
Система подачи воздуха	Турбонадув
Заправочные емкости, Трансмиссия, гидротрансформатор, л	54L

Основные параметры	
Максимальный преодолеваемый подъем,°	30°
Угол разгрузки при максимальном подъеме и разгрузке,°	37°
Высота оси шарнира при максимальном подъеме,мм	4190mm
Высота подъема,мм	5940mm
Угол поворота ковша назад на земле,°	44°
Высота разгрузки при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°	3140mm
Вылет при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°	1090mm
Дорожный просвет,мм	440mm
Коллея,мм	2150mm
Колесная база,мм	3250mm
Радиус поворота по наружной стороне ковша,мм	6980mm
Габаритные размеры,мм	8440x2980x3420mm

Двигатель	
Модель двигателя	WEICHAИ WP10G220E343
Экологический стандарт	Евро-III
Количество цилиндров-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	6-126x130mm
Рабочий объем двигателя,л	9.726L
Максимальный крутящий момент,Н·м	980N·m
Номинальная мощность,кВт	162kW
Номинальная частота вращения двигателя,об/мин	2000rpm

Трансмиссия	
Гидротрансформатор, тип	Одноступенчатый, двухфазный, 4-элемента
Коэффициент трансформации крутящего момента	4.0mm
Марка КПП	LOVOL/HANGCHI/SHANTUI

Тип КПП	
Тип КПП	Механическая, планетарный тип
Количество передач, вперед/назад	2/1
Макс.скорость хода, км/ч	42km/h
1-я передача переднего хода,км/ч	13km/h
2-я передача переднего хода,км/ч	42km/h
1-я передача заднего хода,км/ч	17.5km/h

Ведущие мосты	
Тип рабочих	Сухой тип
Тип редуктора колеса	Планетарный редуктор

Шины	
Размер шин	23.5-25
Номер слойности	16
Давление рулевой колеса, Мпа	0.36-0.38Мра
Давление ведущей колеса, Мпа	0.33-0.35Мра

Рулевое управление	
Тип	
Насос рулевого управления	GBGj2100
Конфигурация шарнирного соединения	Центрально-сочлененная
Радиус поворота по колесу,мм	5880
Угол поворота рамы в каждуюсторону,°	В каждую сторону,37°
Рулевой цилиндр-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм	90x440mm
Расход,л/мин	202L/min
Установленное давление предохранительного клапана, Мпа	16Мра

FL955K Параметры

